

风动攻丝机特点


1 双向旋转

A. 两个开关，分别用于正向与反向旋转

HDT-6BX

B. 上下两档开关分别用于正向与反向旋转

HDT-8PX

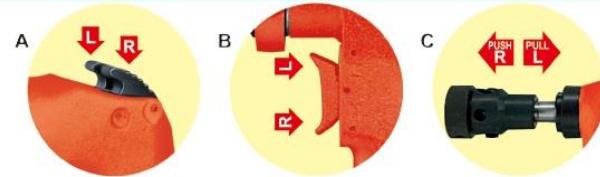

2 双档开关

双档开关适合缓慢启动后再全速作业。

HDT-6P, 8PX, 13Z



3 调整阀

内置4档调整阀用于操作者调整进气量。

HDT-6P



4 加力手柄

加力手柄用于减少作业时的反作用力，增强稳定性。

HDT-8PX, 13Z



5 带排气管的后排气

减少作业噪音，增加舒适度。

HDT-6BX



6 内置消音的后排气

内置的消音元件降低作业噪音。

HDT-8PX



7 万能攻丝夹头

万能攻丝夹头使攻丝作业更平稳。

HDT-6BX-1T, 8PX-1, 13Z-1



8 钻夹头

某些型号工具也可使用钻夹头来攻丝。

HDT-6P, 6BX-1(D)

